



UNIVENTA®
ULTIMATE THERMAL TECHNOLOGIES







UNIVENTA®
ULTIMATE THERMAL TECHNOLOGIES

UNIVENTA INOX TUV/HP 200


NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY INOX

- ✓ ODOLNÉ VOČI KORÓZII A VĎAKA Mg (horčíkovej) ANÓDE EŠTE ODOLNEJŠIE
- ✓ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
- ✓ ODOLNÉ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM A TLAKOM
- ✓ NÍZKA HMOTNOSŤ
- ✓ PREHĽADNÉ OZNAČENIE VÝSTUPOV
- ✓ VYPÚŠŤACÍ VENTIL V SPODNEJ ČASTI ZÁSOBNÍKA
- ✓ VŠETKY PRIPOJENIA MAJÚ VNÚTORNÝ ZÁVIT

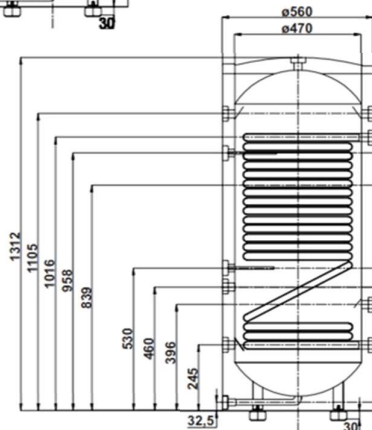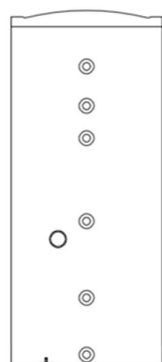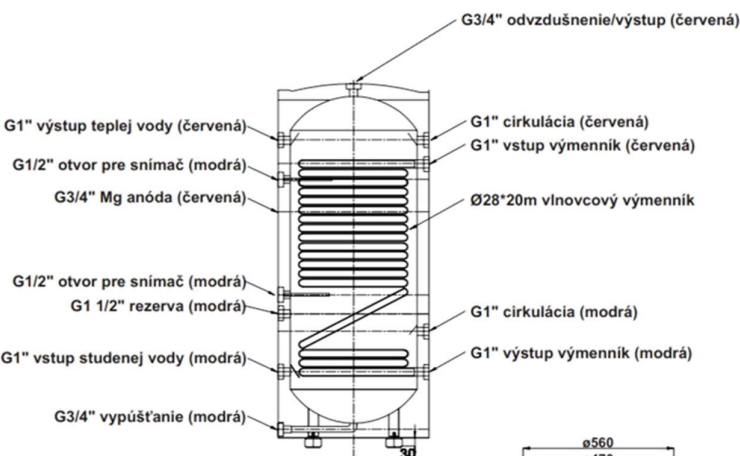


Technické poznámky

1. Vonkajší priemer zásobníka je Ø560 mm
2. Vnútorý priemer zásobníka je Ø470 mm
3. Všetky pripojenia majú vnútorný závit
4. Izolácia je polyuretán hrúbky 50 mm
5. Vlnovcový výmenník má plochu 2,6 m²
6. Hmotnosť zásobníka je 45 kg







UNIVENTA INOX TUV/HP 300

UNIVENTA INOX AZ/TUV I 00/250

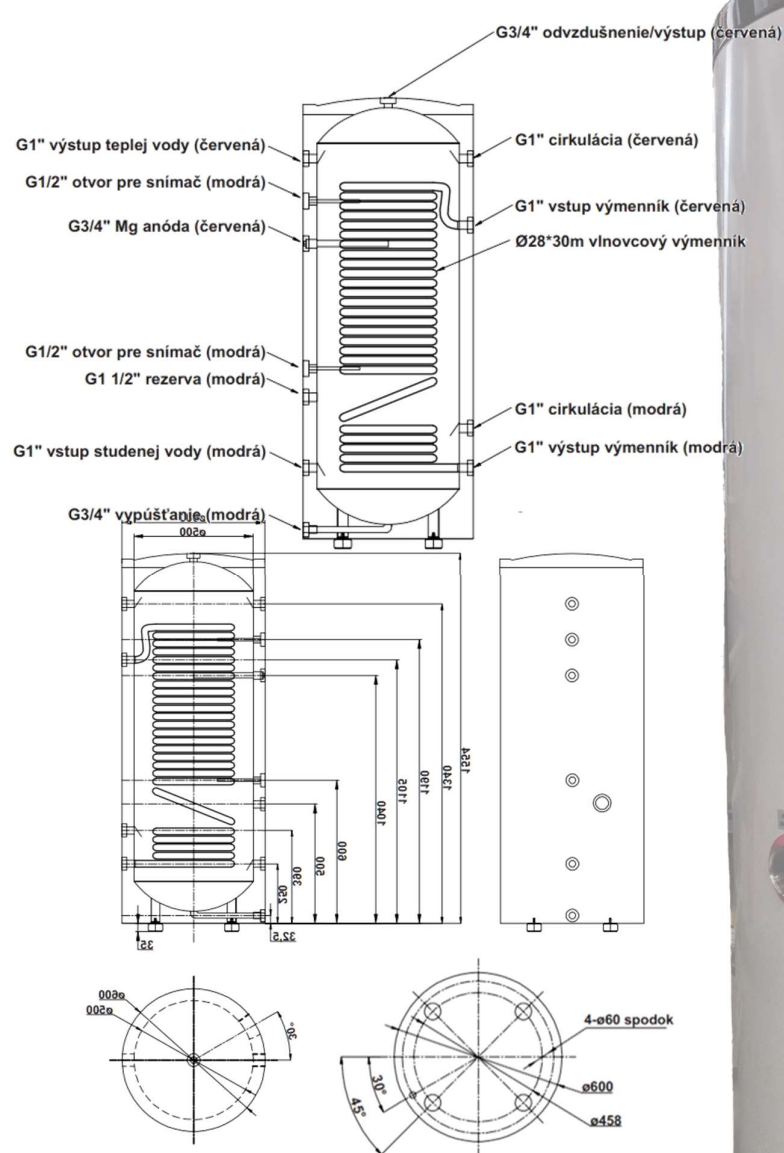

Technické poznámky

1. Vonkajší priemer zásobníka je Ø600 mm
2. Vnútorňý priemer zásobníka je Ø500 mm
3. Všetky pripojenia majú vnútorný závit
4. Izolácia je polyuretán hrúbky 50 mm
5. Vlnocový výmenník má plochu 4 m²
6. Hmotnosť zásobníka je 55 kg

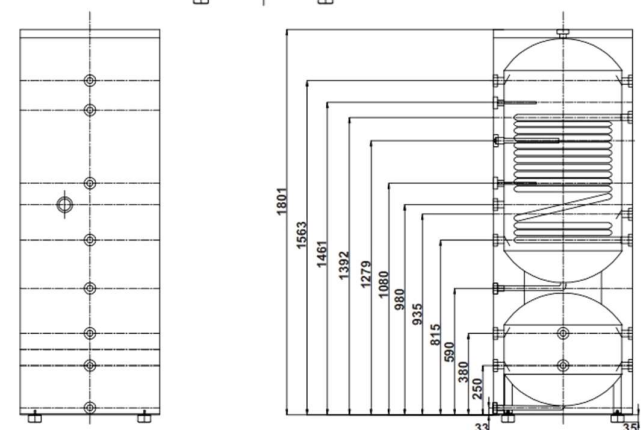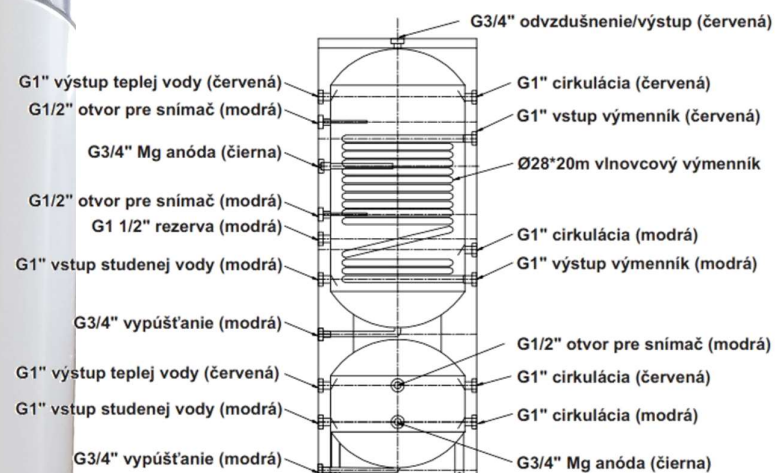

Technické poznámky

1. Vonkajší priemer zásobníka je Ø650 mm
2. Vnútorňý priemer zásobníka je Ø550 mm
3. Všetky pripojenia majú vnútorňý závit
4. Izolácia je polyuretán hrúbky 50 mm
5. Vlnocový výmenník má plochu 2,6 m²
6. Hmotnosť zásobníka je 95 kg